

バッテリー駆動型 ポータブルX線発生装置 IXS1212



最大管電圧
120kV

●製品仕様



管電圧	: 30kV ~ 120kV
管電流	: 0.2mA ~ 1.0mA
電源	: 24V LiFePO4 バッテリパック 24VDC ± 10% (外部電源)
バッテリー容量	: 連続照射 14分 (120W時)
充電時間	: 21Vより2時間
X線管	: ガラス
焦点寸法	: 0.5mm (IEC60336)
照射角度	: 円錐型 35°
動作範囲	: -20°C ~ 50°C
湿度	: 98%以下 (結露なきこと)
停止温度	: 絶縁油温度60°C ± 3°
冷却	: 空冷
安全規格	: CE EN/UL61010-1 EN61326-1
寸法	: 245mmX80mmX184mm
重量	: 5.9kg (本体のみ)



底面放射タイプ



Generator

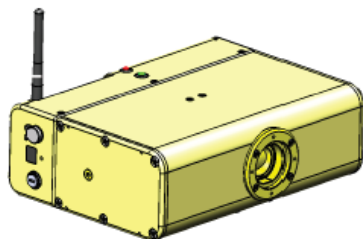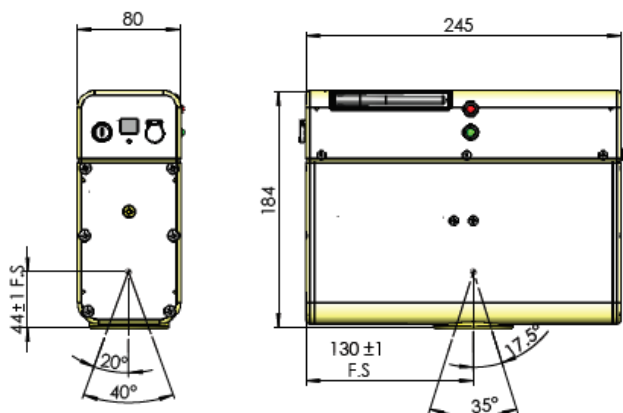

Unit: mm

Graphical User Interface




Connectors




J1	Safety Key Lock
J2	RJ45 Connector (Ethernet or RS232)
J3	Input Power and Battery Charger

Input Power Connector



Pin Out	Name
1	24VDC Return
2	24VDC/10A External Power Supply
3	24VDC/10A External Power Supply
4	24VDC Return
5	24VDC Battery Charger
6	Battery Charger Return
7	Interlock Out
8	Interlock In

Accessories

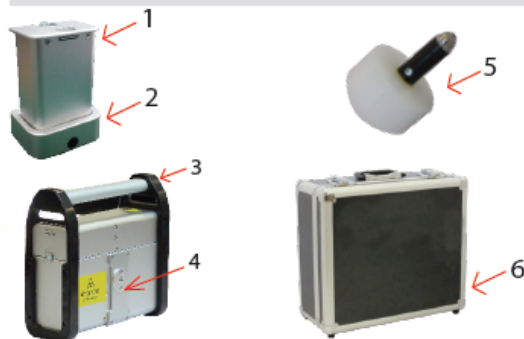

Item	Part Number	Description
1	AS3001-319M	Battery pack(inc. 24V LiFeO ₄ battery)
2	AS3001-300M	Charging Station
3	DS3000-041M	Protective Cover and Handle
4	DB3000-122M	Tripod Mount
5	DS3000-106	Laser Alignment Guide
6	JP3000-019	Transport Case

輸入元 エックスレイ・システムズ株式会社

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本3-2-36 塚場ハイツⅢ 102号 ☎(042) 703-0056
<http://x-ray-systems.com/>

販売 トーレック株式会社

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東5-6-20 ☎(045) 531-8041
<https://www.toreck.co.jp>